

Komplettangebote

Grundmodell, ohne Boden

- Rundum mit Standard-Sichtwandelementen
- Scheiben werkseitig vormontiert
- Mineralfaserdämmung 20 mm stark
- 1 Tür mit Glasausschnitt
- Deckenelement mit abgehängter Akustikdecke
- Elementbreite 1.000 mm

Baubeschreibung

Standardboden

- Aus Holzwerkstoffplatte V 100 mit Nut und Feder, 2 x 19 mm stark, PVC-Bodenbelag 2 mm stark
- Gesamtaufbauhöhe 60 mm

Transportboden

- Umlaufender Rohrrahmen 100 mm hoch, mit eingeschweißten Quer- und Längsriegeln
- Holzwerkstoffplatte V 100, 2 x 19 mm stark, PVC-Bodenbelag 2 mm stark
- Gesamtaufbauhöhe 100 mm
- Mit Stapler verfahrbar

ISO-Ausführung

- Holzwerkstoffplatte als begehbare Deckenkonstruktion
- Mineralfaserdämmung auf der Decke, 40 mm stark
- Glasflächen als Doppelverglasung

Wandelemente

- Vorgefertigte Monoblockwandelemente, 53 mm stark, umlaufender Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet
- Holzwerkstoffplatten 16 mm stark, beidseitig melaminharzbeschichtet, kratz-, stoß-, abriebfest, extrem pflegeleicht
- Einlage aus Mineralfaser-Dämmplatte 20 mm stark
- Verglasung mit 1 x 5 mm ESG, bzw. 2 x 5 mm ESG bei der ISO-Ausführung
- Inkl. PVC Einfassprofilen und Abdeckung der Elementstöße mit PVC-Blendleisten

Türelemente


- Mit Aluminiumzargenprofil, pulverbeschichtet, inkl. Gummidichtung
- Röhrenspankerntüre 40 mm stark, lichte Breite 885 mm
- Inkl. Einsteckschloss, vorgerichtet für bauseitigen Profilzylinder, Drückergarnitur mit Rosetten, 2 vernickelten Einschraubändern
- Optional: Große Lichtöffnung im Türblatt, mit ESG-Glas 5 mm stark

Deckenelemente

- Abgehängte Akustikdecke, mit eingelegten Mineralfaser-Platten 15 mm stark, Format 625 x 625 mm, weiß
- Inkl. Tragekonstruktion und Weitspannträgern, weiß
- Optional: Mineralwolldämmung 40 mm stark, Holzwerkstoffplatten-eindeckung 19 mm stark, begehbare Deckenkonstruktionen

Schalldämmwerte

- Standardausführung 28 dB
- ISO-Ausführung 34 dB

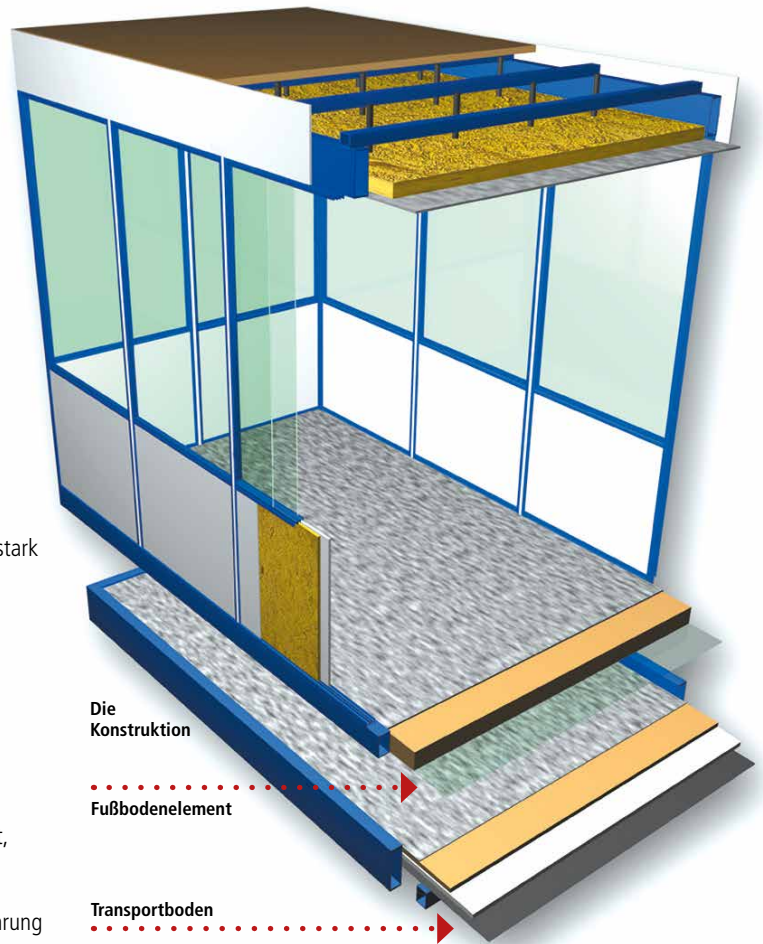

Die Konstruktion

Fußbodenelement

Transportboden

!

Bitte beachten Sie!

Die Montage und Installation der Zusatzausstattungen wird werkseitig nach Ihren Angaben ausgeführt und ist in den Preisen bereits enthalten. Die Elektrokomponenten sind für die weitere Installation vorbereitet, Verdrahtung und Elektrifizierung müssen bauseits erfolgen.

Montage der Hallenbüros vor Ort oder im Werk bis zur maximalen Transportgröße von Länge x Breite 4.100 x 3.100 mm auf Anfrage.

>> RAL-Farbübersicht Seite 958

Komplettangebot	4-seitig (freistehend)					3-seitig (an einer Bestandswand)				
	Breite mm	2.100	3.100	4.100	5.100	6.100	3.100*	4.100*	5.100*	6.100*
Tiefe mm	ohne	BF871887	BF871898	BF871901	BF871912	BF871923	BF872609	BF872631	BF872642	BF872653
2.100	Boden	6'822.-	8'258.-	9'695.-	11'128.-	12'562.-	6'462.-	7'182.-	7'895.-	8'615.-
(bei 3-seitiger Ausführung 2.050 mm)	Standardboden	BF871934	BF871945	BF871956	BF871967	BF871978	BF872664	BF872675	BF872686	BF872697
		645.-	952.-	1'255.-	1'558.-	1'862.-	952.-	1'255.-	1'558.-	1'862.-
	Transportboden	BF529597	BF529598	BF529599	BF529600	-	-	-	-	-
		1'242.-	1'832.-	2'418.-	3'002.-	-	-	-	-	-
	ISO - Ausführung	BF872063	BF872074	BF872085	BF872096	BF872121	BF872755	BF872766	BF872777	BF872788
		1'155.-	1'528.-	1'905.-	2'285.-	2'662.-	1'082.-	1'295.-	1'515.-	1'732.-

* das Breitenmaß ist das Maß gegenüber der Bestandswand

+ Direkt mitbestellen!

Lüftungsschieber	Stück	BF873204	142.-
Dreh- / Kippfenster	Stück	BF529608	872.-
Schalter- / Schiebefenster	Stück	BF529609	1'372.-
Entlüftungsventilator	Stück	BF873248	775.-
Wandkonvektor	Stück	BF873259	562.-
Doppelsteckdose	Stück	BF873292	145.-

Weitere Zusatzausstattung auf Anfrage.
2-seitige Ausführung des Hallenbüros und Raumhöhe 3000 mm auf Anfrage.

Andere Wandelemente gegen Aufpreis

Standard-Sichtwand	Vollwand	Oberlichtwand	Schiebefenster	Tür	Tür mit Glasausschnitt
-	BF505468	BF505469	BF505470	BF505471	BF505472
Aufpreis	202.-	305.-	1'255.-	798.-	1'045.-