

NEW

Betrieb

## Auto-Druckluft-Schlauchaufroller

### Stolperfallen einfach vermeiden

- **Großer Einsatzradius** - 180° schwenkbar
- **Robust** - Gehäuse aus Polypropylen, Schlauch aus Hybrid Polymer
- **Voll ausgestattet** - mit automatischer Rückholfeder und Arretierungssystem




Schlauchlänge m	15	20	30
Nennweite innen mm	9,5	9,5	9,5
Anschluss außen	1/4"	1/4"	1/4"
max. Druck bar	18	18	18
Bauhöhe mm	210	240	260
	BD241034	BD241035	BD241036
	328.-	368.-	425.-

KRAFTWERK  
FAVORITE TOOLS SINCE 1998

## Schraubstock

### kompakte Bauweise

- **Extrem robust** durch induktionsgehärtete Oberflächen
- Mit Drehteller
- Geschützte Trapezspindel
- **Robust und langlebig** - aus Stahl

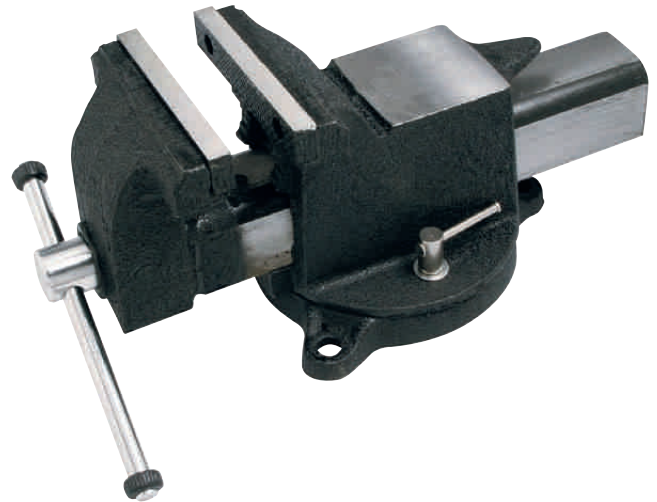


Backenbreite mm	100	125	150	200
Spannweite mm	140	140	140	140
	BD240932	BD240934	BD240935	BD240936
	322.-	358.-	398.-	558.-

## Parallelschraubstock

### unzerbrechlich - aus geschmiedetem Stahl

- **Extrem robust** - im Gesenk geschmiedet
- Mit Drehteller
- **Langlebig für den robusten Werkstattalltag** - aus Gusseisen

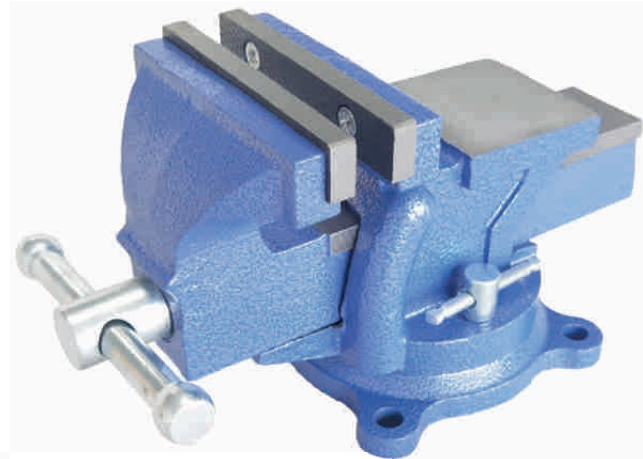

Auf einen Blick!

Fronthöhe	140 mm
Breite x Tiefe	130 x 250 mm

Backenbreite mm	100	150
Spannweite mm	110	110
	BD242147	BD242148
	105.-	155.-

D230