

## Akku-Inspektionsleuchte mit Spotlight

- Arbeiten auch an sehr engen Stellen durch besonders schmale Maße möglich
- **Immer perfekt ausgeleuchtet** - eingebaute LED-Lampen
- **Licht in allen Winkeln** - um 360° drehbar
- **Gezielte Beleuchtung** durch eingebautes Spotlight
- Zur Aufhängung mit beweglichem Haken, Cliphalter und Magneten ausgestattet

**!** Schutzklasse IP 65 = Schutz gegen Eindringen von Staub und gegen Wasserstrahl aus allen Richtungen



Länge x Ø 357 x 25 mm

Lumen	600	900
Lux	900	1.300
Laden über	USB	Kabel, 5 m
	BD219552	BD219550
	242.-	262.-

## Industriestrahler NOVA bietet besonders leistungsstarke Beleuchtung

- **Immer gleichmäßig ausgeleuchtet** durch COB-LED-Lampe
- **Überall einsetzbar** - mit praktischem Tragegriff

Sie haben die Wahl:

- **Drahtlose Steuerung** - wahlweise mit Bluetooth App
- **Aufladbar oder austauschbar** - integrierte Akkus wahlweise wiederaufladbar oder komplett entnehmbar zum Austausch



NOVA MINI



NOVA 10SPS

**!** Schutzklasse IP 67: Schutz gegen Eindringen von Staub und vor zeitweisem Eintauchen

Modell	MINI	R	3K	5K
Ausführung	Handleuchte	Industrielampe	Industrielampe	Baustrahler
Lumen	1.000	2.000	3.000	5.000
Ausstattung	Halteclip, Akku BD235385 175.-	USB, Magnet, Akku BD235386 232.-	- BD235388 265.-	- BD235389 302.-



## Werkstattlampe LINE LIGHT


die flexible Beleuchtungslösung

- **Überall da einsetzbar, wo helles, effizientes und gebündeltes Licht benötigt wird**
- **Hochleistungslicht** - mit SMD LED-Lampen
- **Bruch- und stoßfest** - Gehäuse aus robustem Acryl (PMMA)

Sie haben die Wahl:

- **Für LKW- oder KFZ-Hebebühnen** - Sets bestehend aus kompletter Beleuchtungseinheit mit Netzteil, Kabel und Aufhängung, wahlweise dimmbar
- **Für 2-Säulen-Hebebühnen** - Set bestehend aus Beleuchtungseinheiten mit Kabel und Dimmfunktion
- **Für individuelle Reihenschaltung** als einzelne Leuchtstoffröhren

**NEW**

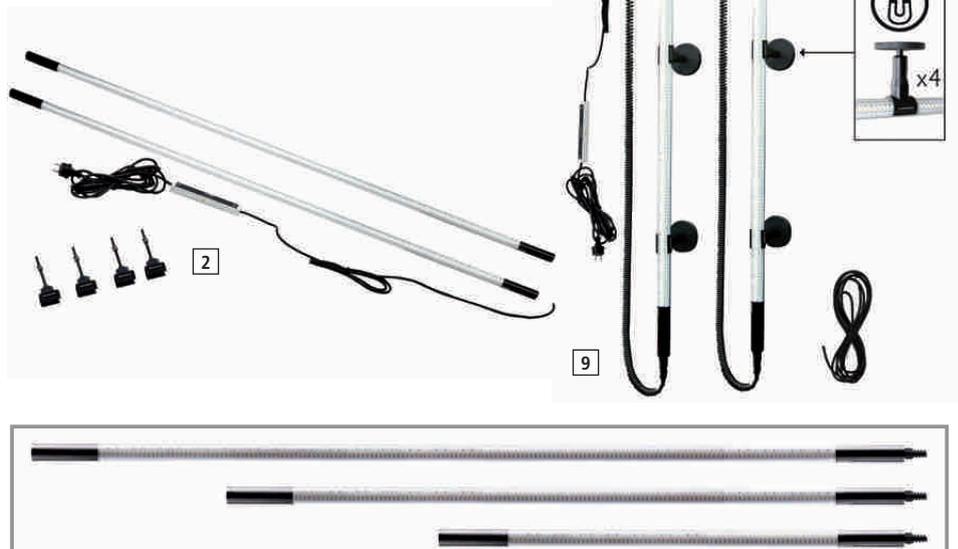

Modell	[1] LINE LIGHT 1	[2] LINE LIGHT 2	[3] LINE LIGHT 4	[4] LINE LIGHT 6	[5] LINE LIGHT 75	[6] LINE LIGHT 120	[7] LINE LIGHT 160	[8] LINE LIGHT 200	[9] LINE LIGHT 2 POST
Anzahl Beleuchtungseinheiten	1	2	4	6	1	1	1	1	2
Länge mm	1.630	1.630	1.630	1.630	750	1.200	1.600	2.000	770
Lumen	2.750	2.000	2.750	2.750	1.250	2.000	2.750	3.500	1.205
Dimmbar	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja
zus. Ausstattung	Netzteil, Kabel und Aufhängung	Netzteil, Kabel und Aufhängung	Netzteil, Kabel und Aufhängung	2 Netzteile, Kabel und Aufhängung	-	-	-	-	Kabel
	BD254518 385.-	BD254517 608.-	BD254516 1'515.-	BD254515 2'255.-	BD254520 205.-	BD254521 325.-	BD254522 365.-	BD254523 428.-	BD254524 622.-