

TRESTON


System-Montagetisch für sitzende und stehende Tätigkeiten

- Gestell aus Stahlrohr mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Tischplatte, 25 mm stark, mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung in hellgrau
- Stufenlose Höhenverstellung von 700 - 1.100 mm mit einem stabilen Gleitsystem aus Aluminium über Inbusschrauben, Handkurbel oder über Elektromotor mit schnellen 19 mm/Sek
- Lückenlos nebeneinander oder an die Wand stellbar
- Aufbauten sind fest auf der Tischplatte montiert

5
Jahre
Garantie


Made in
Europe


ElectroStatic
Discharge

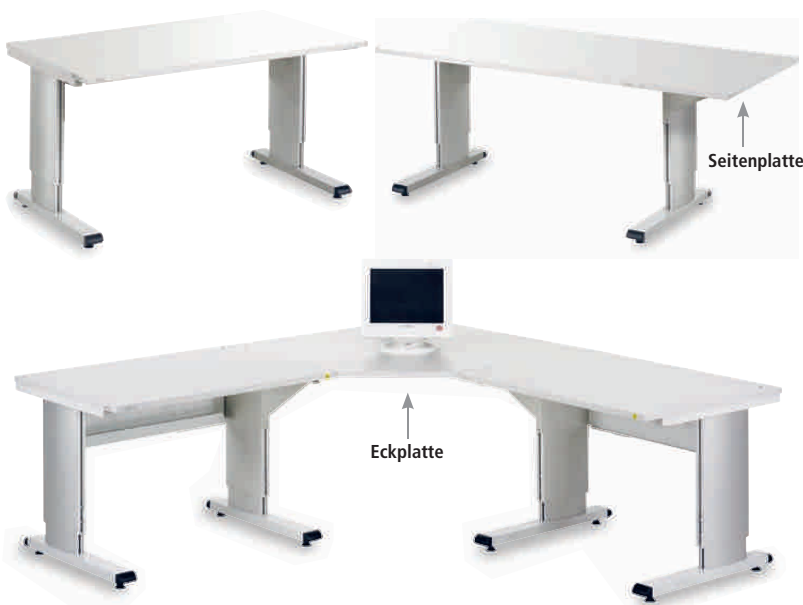

Platte Länge x Tiefe mm		1.500 x 800	1.800 x 800
mit Inbusschrauben max. Traglast 300 kg	Standard	BD401942 1'482.-	BD401943 1'522.-
	ESD	BD530785 1'778.-	BD530786 2'025.-
mit Handkurbel max. Traglast 200 kg	Standard	BD401946 2'962.-	BD401947 3'392.-
	ESD	BD530787 3'328.-	BD530788 3'625.-
mit Elektromotor max. Traglast 300 kg	Standard	BD401950 4'485.-	BD401951 4'595.-
	ESD	BD530789 4'578.-	BD530790 4'912.-

Eckplatte

- Zur 90°-Verbindung von 2 Montage-tischen mit Höhenverstellung über Inbus-schrauben
- Seitenlänge 800 x 800 mm
- Traglast 80 kg

Seitenplatte

- Montage am Untergestell des Tisches, wahlweise links oder rechts
- Länge x Tiefe 400 x 800 mm
- Traglast 40 kg

Standard	BD401957	565.-	Standard	BD401955	268.-
ESD	BD530792	958.-	ESD	BD530791	382.-

+ Höhenverstellmöglichkeiten

Einfaches Verstellen der Arbeitshöhe von 700 - 1.100 mm für Sitz- oder Steharbeitsplätze.



mit Inbus-schrauben



mit Handkurbel



mit Elektromotor

