

Komplettangebote

Grundmodell, ohne Boden

- Rundum mit Standard-Sichtwandelementen
- Scheiben werkseitig vormontiert
- Mineralfaserdämmung 20 mm stark
- 1 Tür mit Glasausschnitt
- Deckenelement mit abgehängter Akustikdecke
- Elementbreite 1.000 mm

Baubeschreibung

Standardboden

- Aus Holzwerkstoffplatte V 100 mit Nut und Feder, 2 x 19 mm stark, PVC-Bodenbelag 2 mm stark
- Gesamtaufbauhöhe 60 mm

Transportboden

- Umlaufender Rohrrahmen 100 mm hoch, mit eingeschweißten Quer- und Längsriegeln
- Holzwerkstoffplatte V 100, 2 x 19 mm stark, PVC-Bodenbelag 2 mm stark
- Gesamtaufbauhöhe 100 mm
- Mit Stapler verfahrbar

ISO-Ausführung

- Holzwerkstoffplatte als begehbare Deckenkonstruktion
- Mineralfaserdämmung auf der Decke, 40 mm stark
- Glasflächen als Doppelverglasung

Wandelemente

- Vorgefertigte Monoblockwandelemente, 53 mm stark, umlaufender Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet
- Holzwerkstoffplatten 16 mm stark, beidseitig melaminharzbeschichtet, kratz-, stoß-, abriebfest, extrem pflegeleicht
- Einlage aus Mineralfaser-Dämmplatte 20 mm stark
- Verglasung mit 1 x 5 mm ESG, bzw. 2 x 5 mm ESG bei der ISO-Ausführung
- Inkl. PVC Einfassprofilen und Abdeckung der Elementstöße mit PVC-Blendleisten

Türelemente


- Mit Aluminiumzargenprofil, pulverbeschichtet, inkl. Gummidichtung
- Röhrenspankerntüre 40 mm stark, lichte Breite 885 mm
- Inkl. Einsteckschloss, vorgerichtet für bauseitigen Profilzylinder, Drückergarnitur mit Rosetten, 2 vernickelten Einschraubändern
- Optional: Große Lichtöffnung im Türblatt, mit ESG-Glas 5 mm stark

Deckenelemente

- Abgehängte Akustikdecke, mit eingelegten Mineralfaser-Platten 15 mm stark, Format 625 x 625 mm, weiß
- Inkl. Tragekonstruktion und Weitspannträgern, weiß
- Optional: Mineralwolldämmung 40 mm stark, Holzwerkstoffplatten-eindeckung 19 mm stark, begehbare Deckenkonstruktionen

Schalldämmwerte

- Standardausführung 28 dB
- ISO-Ausführung 34 dB

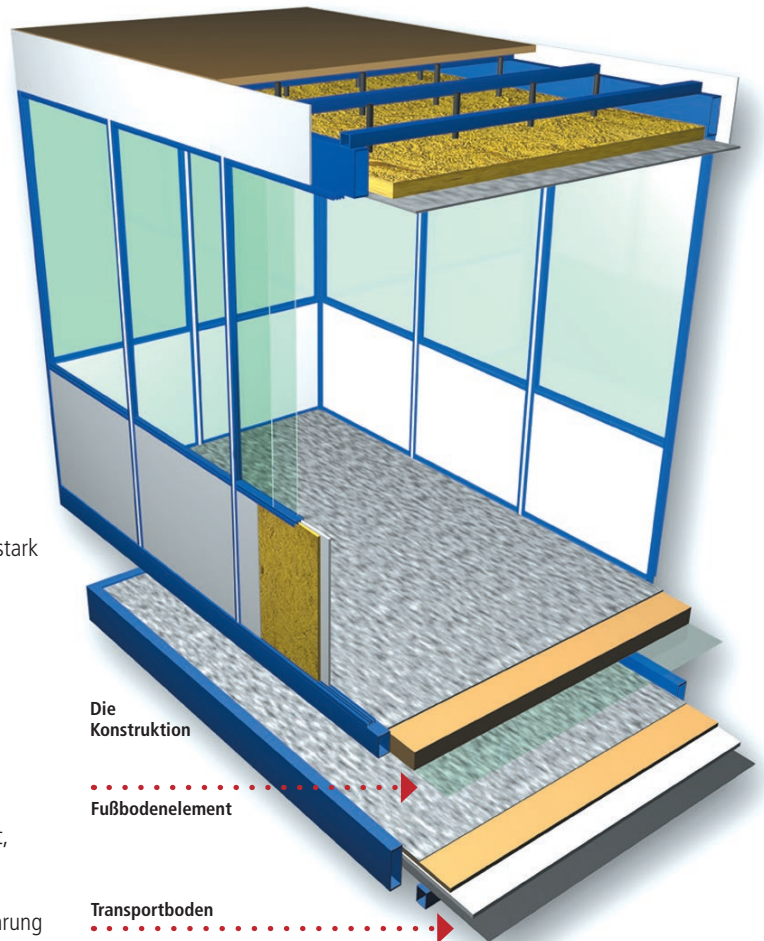

Bitte beachten Sie!

Die Montage und Installation der Zusatzausstattungen wird werkseitig nach Ihren Angaben ausgeführt und ist in den Preisen bereits enthalten. Die Elektrokomponenten sind für die weitere Installation vorbereitet, Verdrahtung und Elektrifizierung müssen bauseits erfolgen.

Montage der Hallenbüros vor Ort oder im Werk bis zur maximalen Transportgröße von Länge x Breite 4.100 x 3.100 mm auf Anfrage.

>> RAL-Farbübersicht Seite 1031

Komplettangebot	4-seitig (freistehend)					3-seitig (an einer Bestandswand)				
	Breite mm	2.100	3.100	4.100	5.100	6.100	3.100*	4.100*	5.100*	6.100*
Tiefe mm	ohne Boden	BE871887	BE871898	BE871901	BE871912	BE871923	BE872609	BE872631	BE872642	BE872653
2.100	Boden	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(bei 3-seitiger Ausführung 2.050 mm)	Standard-boden	BE871934	BE871945	BE871956	BE871967	BE871978	BE872664	BE872675	BE872686	BE872697
	Transport-boden	BE529597	BE529598	BE529599	BE529600	-	-	-	-	-
	ISO - Aus-führung	BE872063	BE872074	BE872085	BE872096	BE872121	BE872755	BE872766	BE872777	BE872788

* das Breitenmaß ist das Maß gegenüber der Bestandswand



Direkt mitbestellen!

Lüftungsschieber	Stück	BE873204	---
Dreh- / Kippfenster	Stück	BE529608	---
Schalter- / Schiebefenster	Stück	BE529609	---
Entlüftungsventilator	Stück	BE873248	---
Wandkonvektor	Stück	BE873259	---
Doppelsteckdose	Stück	BE873292	---

Weitere Zusatzausstattung auf Anfrage.
2-seitige Ausführung des Hallenbüros und Raumhöhe 3000 mm auf Anfrage.

Andere Wandelemente gegen Aufpreis

Standard-Sichtwand	Vollwand	Oberlicht-wand	Schiebe-fenster	Tür	Tür mit Glasausschnitt
-	BE505468	BE505469	BE505470	BE505471	BE505472
Aufpreis	---	---	---	---	---