System-Kragarmregal

als Komplettangebot oder individuell zusammenstellbar

Made in Germany

Das Universalregal zur ein- oder zweiseitigen Lagerung von selbst tragendem Langgut auf Kragarmen und flexiblem Langgut auf Fachböden. Für Ringgut und die stehende Lagerung stehen Rohrkragarme zur Verfügung.

- Stahlständer aus warmgewalzten IPE-Profilen als vollwandige Schweißkonstruktion
- Höhenverstellbare Kragarme aus U-Profilen
- Ständer und Kragarme sandgestrahlt und mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, übrige Teile glanzverzinkt

Auf einen Blick!

		Standard Bauart	Mittelschwere Bauart
Traglast je Ständer	einseitig	max. 1.400 kg	max. 2.400 kg
	beidseitig	max. 2.800 kg	max. 4.800 kg
Traglast je Kragarm		max. 220 kg	max. 550 kg
Traglast Ständerfuß (ohne Sockelboden)		uneingeschränkt	uneingeschränkt
Ständerhöhe		max. 2.480 mm	max. 3.220 mm
Kragarme höhenverstellbar im Raster von		60 mm	60 mm
Achsmaß		1.061 / 1.251 mm	1.051 / 1.251 mm
Gesamttiefe			
einseitig IPE 100 / 120	= Nutztiefe	+ 100 / 120 mm	+ 140 mm
beidseitig IPE 100 / 120	= 2 x Nutztiefertab	+ 100 / 120 mm	+ 140 mm

Die Traglasten der Kragarme gelten bei mittiger oder gleichmäßiger Lastverteilung. Beidseitige Ständer bei einseitiger Nutzung nur halbe Traglast. Seitlicher Überstand max. halbes Achsmaß.

Lieferumfang!

Bauteile: Ständer einschl. Dübel, Diagonalverstrebungen einschl. Spannschlössern. Komplettregale: Ständer und Kragarme (Anzahl Ständer und Lagerebenen gem. Angebot), Horizontalverbinder, Diagonalverstrebungen einschl. Spannschlössern, Dübel und Unterlegbleche. Abrollsicherung bei Komplettangeboten Standard-Bauart inklusive, bei mittlerer Bauart exklusive.

>> **Mehr Informationen zur Regalprüfung finden Sie auf Seite 307.**

Für Ihre Sicherheit!

Regal mit Höhe-Tiefen-Verhältnis >5:1 gegen Kippen sichern. Traglasten gelten bei gleichmäßiger Belastung. Doppelseitige Ständer haben bei einseitiger Nutzung nur die halbe Ständerlast.

Qualitäts-merkmale!

Gütesicherung durch Prüfung bzgl. Material, Konstruktion und Statik (RAL-RG 614/5)(45)
Entspr. DGUV-Regel 108-007

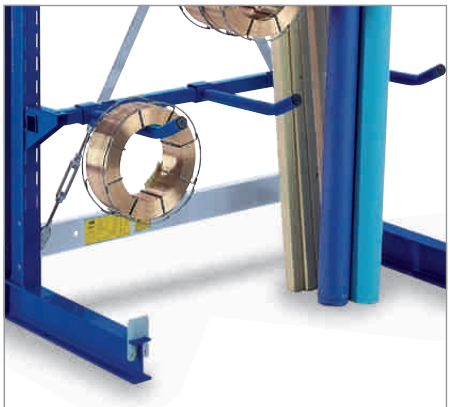

mit Rohrkragarmen für Ringgut oder stehende Güter (siehe Seite 318)

Anlieferung!

Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich
Mehr Service - Wir machen das für Sie!
Für das Abladen mit Stapler oder Kran und / oder für eine Montage sprechen Sie uns bitte an.

A354