
Andere Lagerungsmöglichkeiten durch die Ergänzung von Fachböden oder Rohrkragarmen

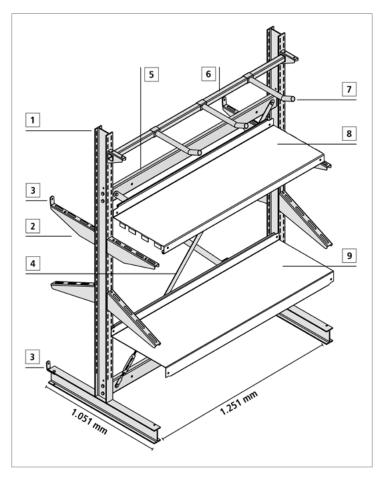


Standard Rauart

| Standard Badart | | | | | | |
|-----------------|---------|--------------|----------|----------|----------|--|
| [1] Ständer | | Nutztiefe mm | 400 | 500 | 600 | |
| einseitig | Höhe mm | Traglast kg | 1.000 | 850 | 725 | |
| ı | 1.980 | | BE130822 | BE130833 | BE130844 | |
| | | | | | | |
| | Höhe mm | Traglast kg | 1.400 | 1.225 | 1.075 | |
| J. | 2.480 | | BE130855 | BE130866 | BE130877 | |
| | | | | | | |
| beidseitig | Höhe mm | Traglast kg | 2.000 | 1.700 | 1.450 | |
| n - | 1.980 | | BE130888 | BE130899 | BE130902 | |
| 1 | | | | | | |
| | Höhe mm | Traglast kg | 2.800 | 2.450 | 2.150 | |
| | 2.480 | | BE130913 | BE130924 | BE130935 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| [2] Kragarme | Tiefe mm | 400 | 500 | 600 | 850 |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| nD | Traglast kg | 550 | 430 | 330 | 300 |
| | | BE720677 | BE720688 | BE720699 | BE720702 |
| | | | | | |

[3] Abrollsicherung glanzverzinkt, incl. Verschraubung (nicht kombinierbar mit Stahlböden) Höhe mm 150 60 für Kragarm BE131042 BE131053 1 Stück BE101658 BE101659

Standard und mittelschwere Bauart



[5] Horizontalverbinder bis Höhe 2.500 mm 2 Stück, ab 3.000 mm Höhe 3 Stück erforderlich glanzverzinkt 1.057 Breite mm 1 Stück 1.247 BE720462 BE720473

[6] Aufhängungen für Rohrkragarme

nur mit Horizontalverbinder Breite 1.057 mm und Ständertiefe 500 - 850 mm einsetzbar



Traglast 180 kg BE131086 1 Satz

| [7] Rohrkragarme | Tiefe 400 mm | |
|------------------------------|-----------------|----------|
| nur für Ständertiefe 500-850 |) mm einsetzbar | |
| | Traglast 60 kg | BE911052 |
| | 1 Stück | |
| | | |

| [8] Fachböden | Tiefe mm | 400 | 500 | 600 |
|------------------|-------------|----------|----------|----------|
| Breite 1.057 mm* | Traglast kg | 220 | 175 | 140 |
| glanzverzinkt | | BE157705 | BE157716 | BE157727 |
| | | | | |



* nur für Achsmaß 1.061 mm verwendbar

| [9] Sockelböden | Tiefe mm | 400 | 500 | 600 |
|------------------|-------------|----------|----------|----------|
| Breite 1.045 mm* | Traglast kg | 460 | 420 | 370 |
| glanzverzinkt | | BE157738 | BE157749 | BE157771 |
| | | | | |



* nur für Achsmaß 1.051 mm verwendbar

Mittelschwere Rauart

| Mitteischwere Bauart | | | | | | |
|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| [1] Ständer | | Nutztiefe mm | 400 | 500 | 600 | 850 |
| einseitig | Höhe mm | Traglast kg | 2.400 | 2.050 | 1.775 | 1.350 |
| Î | 2.500 | | BE720484 | BE720495 | BE720509 | BE720531 |
| ı | | | | | | |
| - 1 | Höhe mm | Traglast kg | 2.225 | 1.850 | 1.600 | 1.150 |
| J. | 3.220 | | BE720586 | BE720597 | BE720611 | BE720622 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| beidseitig | Höhe mm | Traglast kg | 4.800 | 4.100 | 3.550 | 2.700 |
| beidseitig • | Höhe mm 2.500 | Traglast kg | 4.800 BE720542 | 4.100 BE720553 | 3.550 BE720564 | 2.700 BE720575 |
| beidseitig | | Traglast kg | | | | |
| beidseitig | 2.500 | Traglast kg Traglast kg | BE720542 | BE720553 | BE720564 | |
| beidseitig | 2.500 | | BE720542 | BE720553 | BE720564 | BE720575 |

| [2] Kragarme | Tiefe mm | 400 | 500 | 600 |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|
| - N | Traglast kg | 220 | 175 | 140 |
| Silla | | BE130979 | BE131009 | BE131031 |
| | | | | |
| | | | | |