




Klappbodenbehälter platzsparend ineinander stapelbar

Einfache Entriegelung der Bodenklappe per Zugseil, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen, Bodenklappe **schließt beim Aufsetzen selbstständig**, 90° Öffnungsbereich.

- Stabile Stahlblech-Konstruktion, Wände 3 mm stark, Bodenklappe 4 mm stark, Lackierung in RAL 5012 Lichtblau, RAL 2000 Gelborange oder feuerverzinkt, andere Farben auf Anfrage
- Mit umlaufendem gekantetem Randprofil
- Einfahrhügel oben Höhe x Breite 65 x 180 mm für Gabelstapler und Kran, Zinkenlänge mind. 1.100 mm
- Mit Gabelhubwagen transportierbar, Unterfahrhöhe 100 mm
- Rollen-Satz mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 180 mm aus Polyamid, 1 Lenkrolle mit Feststeller als Zubehör



ineinander stapelbar

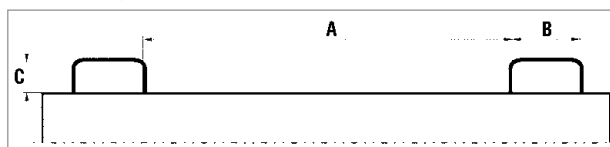

Maße Einfahrhügel innen

Inhalt m ³	0,5	0,7	1,0
Traglast kg	1.000	1.500	2.000
Höhe mm	715	970	1.270
Breite x Tiefe mm	1.040 x 1.200	1.040 x 1.200	1.040 x 1.200
Gewicht lackiert / verzinkt kg	126 / 136	145 / 156	169 / 182
A / B / C mm	600 / 180 / 65	600 / 180 / 65	600 / 180 / 65
lichtblau	BF906835	BF906846	BF906857
gelborange	BF968082	BF968093	BF968107
	1'538.-	1'655.-	1'732.-
verzinkt	BF906868	BF906879	BF906904
	1'762.-	1'882.-	2'032.-

Direkt mitbestellen

Rollen-Satz, Traglast max. 1.350 kg

BF518144

395.-