



Standard-Stufenleiter wahlweise mit gepolsterter Stufenkante

Einseitig oder beidseitig besteigbar.

- Aus Aluminium, Holme abriebfest eloxiert
- In Standardausführung mehrfach vernietete Stufen-Holm-Verbindung, mit Polsterung mehrfach verschraubt
- Holmenden mit rutschsicheren Fußkappen

Einseitig

- Oberer Holmabschluss durch Ablageschale aus Aluminium
- Ab 4 Stufen mit 2 hochfesten Gurtbändern als Spreizsicherung
- Stufen 80 mm tief, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm, gleitsicher profiliert

Beidseitig

- 2 hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- Wartungsfreie Scharnierelemente
- Stufen 80 mm tief, gleitsicher profiliert

10
Jahre
Garantie


kg
Traglast
150 kg



Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional

Ausführung für die Niederlande:
Nach NL-Warengesetz mit zus. Haltebügel gem. Angebot

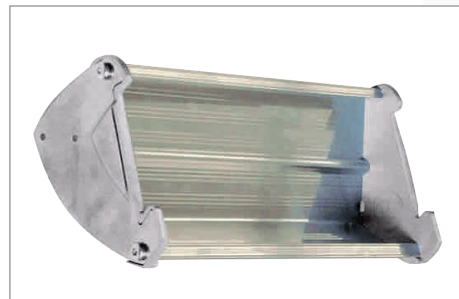

große Ablageschale aus Aluminium



Aufstieg	einseitig						beidseitig					
Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8	10	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Länge m	1,83	2,10	2,37	2,64	2,91	3,45	1,09	1,36	1,63	1,90	2,17	2,71
Podesthöhe m	0,99	1,24	1,49	1,74	1,99	2,49	-	-	-	-	-	-
Gewicht kg	6,9	7,7	9,1	10,2	11,7	14,1	3,4	4,5	6,1	8,3	11,3	15,8
[1] Standard	BD219729	BD219730	BD219731	BD219732	BD219734	BD219735	BD219723	BD219724	BD219725	BD219726	BD219727	BD219728
Ausführung D, A, CH, F	292.-	348.-	422.-	505.-	572.-	672.-	302.-	372.-	452.-	505.-	638.-	798.-
Ausführung NL	-	-	-	-	-	-	BD219806	BD219807	BD219808	BD219809	BD219810	BD219811
gemäß Warengesetz	-	-	-	-	-	-	398.-	465.-	545.-	598.-	732.-	892.-
Gewicht kg	7,4	8,4	9,7	10,7	11,9	14,4	5,8	7,3	8,8	10,3	12,2	15,8
[2] mit Polster	BD219708	BD219709	BD219710	BD219712	BD219713	BD219714	BD219716	BD219717	BD219718	BD219719	BD219720	BD219721
Ausführung D, A, CH, F	392.-	482.-	558.-	642.-	698.-	808.-	398.-	502.-	622.-	722.-	802.-	1'018.-
Ausführung NL	-	-	-	-	-	-	BD219702	BD219703	BD219704	BD219705	BD219706	BD219707
gemäß Warengesetz	-	-	-	-	-	-	492.-	595.-	715.-	815.-	892.-	1'115.-