

HYMER Treppenstehleiter flexibel einsetzbar und äußerst standsicher

- **Stabiler Stand und Kippsicherung** durch konische Form
- **Stufenlos höhenverstellbar** dank patentierter Feststellvorrichtung
- **Robuste Sprossen** aus Walzprofil
- **Sprossen-Holm-Verbindung** gebördelt
- **Sichere Anwendung** - hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung

10

Jahre Garantie



Made in Germany



Traglast 150 kg




Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131-4



Sprossen	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Länge m	1,47	1,75	2,05	2,35
Gewicht kg	12,0	12,8	13,8	15,0
	BD524519	BD524520	BD524521	BD524523
	768.-	798.-	865.-	945.-

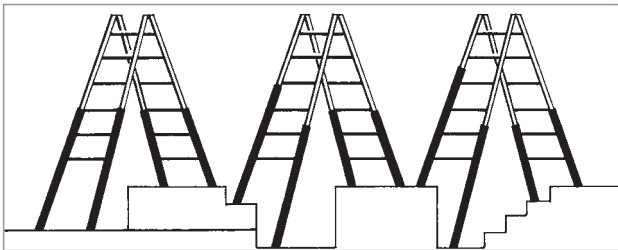

Lager



Mehrzweck-Teleskopleiter Variotec V kombinierbare Steh- und Schiebeleiter

- Besonders platzsparend im zusammengeklappten Zustand
- Erhöhte Stabilität durch stabile Stahlscharniere
- Rutschticher - Sprossen mit Riffelung
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Erhöhte Standsicherheit durch ausklappbare Ausleger
- Standfest - Holmenden mit rutschhemmenden Leiterfüßen
- Leicht und robust - aus Aluminium
- Belastbar bis 150 kg

10

Jahre Garantie



Traglast 150 kg



Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131-4



in Anlegeleiter-Stellung

Sprossen	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Länge Anlegeleiter m	4,17	5,29	6,40
Höhe Stehleiter m	2,20	2,70	3,09
Klappmaße m	1,30 x 0,64 x 0,21	1,58 x 0,71 x 0,21	1,86 x 0,78 x 0,21
Gewicht kg	15,0	18,0	22,0
	BD231495	BD231496	BD231497
	805.-	948.-	1'112.-

D006