ZARGES

Plattformleiter

platzsparend zu verstauen

Mit 3-seitigem Sicherheitsgeländer und 2-seitigem Handlauf. Optimale Stabilität durch beidseitig starre Verbindung. **Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand** durch automatisch einklappbaren Sicherheitskäfig.

- Aus hochfesten, korrosionsbeständigen Aluminium-Spezialprofilen
- Rutschfeste Arbeitsplattform 400 x 400 mm
- Stufenvorderkante bündig mit den Holmen
- Stufen 80 mm tief
- Holmenden mit auswechselbaren Kunststoffschuhen
- Großzügige Ablageschale für Werkzeuge und Kleinteile
- Optionale Auslegersätze (auf Anfrage) ermöglichen eine nachträgliche Aufrüstung auf EN 131, Teil 7

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional

ausschwenkbare Ausleger als Zusatzausstattung

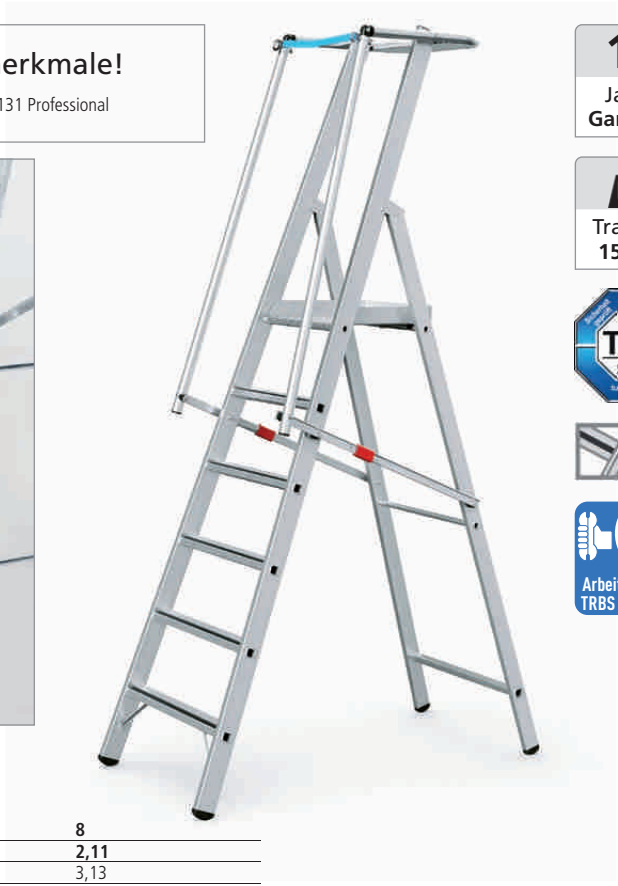

10 Jahre Garantie

Traglast **150 kg**

TÜV SÜD

SAFER STEP TECHNOLOGY

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Stufen inkl. Plattform	5	6	7	8
Plattformhöhe m	**1,32**	**1,58**	**1,85**	**2,11**
Gesamthöhe m	2,32	2,60	2,87	3,13
Gesamtbreite m	0,68	0,71	0,74	0,77
Gewicht kg	14,4	16,1	17,4	19,1
	BD522827	BD522828	BD522829	BD522830
	958.-	**1'015.-**	**1'088.-**	**1'152.-**

ZARGES

Rollbare Plattformleiter

optimal für den mobilen Einsatz an Regalen

Mit 3-seitigem Sicherheitsgeländer und 2-seitigem Handlauf. Aufstiegsseite **mit Sicherungsseil abgesichert**. Durch Scharniere in den beiden Diagonalstreben und die drehbar gelagerte Plattform zusammenklappbar.

- Aus hochfesten, korrosionsbeständigen Aluminium-Spezialprofilen
- Gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen
- Rutschfeste Arbeitsplattform 600 x 630 mm
- Stufen 80 mm tief mit Kunststoffeinlage
- Stufenvorderkante bündig mit den Holmen
- Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen (Ø 160 mm) mit Feststellvorrichtung

10 Jahre Garantie

Traglast **150 kg**

TÜV SÜD

SAFER STEP TECHNOLOGY

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131-7

Stufen inkl. Plattform	4	5	6	7	8	10	12
Plattformhöhe m	**1,0**	**1,3**	**1,6**	**1,8**	**2,1**	**2,6**	**3,1**
Gesamthöhe m	2,0	2,3	2,6	2,8	3,1	3,6	4,1
Gesamtbreite m	1,09	1,09	1,29	1,29	1,69	1,88	1,88
Gewicht kg	42,0	43,0	47,0	50,6	55,0	61,0	65,8
	BD550216*	BD550227*	BD550238	BD550249	BD550271	BD550282**	BD550293**
	2'382.-	**2'485.-**	**2'585.-**	**2'715.-**	**2'842.-**	**3'052.-**	**3'362.-**

* beim Einsatz im Außenbereich ist eine Ballastierung erforderlich
** Steigteil ohne Quertraverse

T240