




Schwere Apparaterollen mit Kugellager für den Dauerbetrieb

- **Bruchsicher und langlebig** - Felge aus Polypropylen, Gehäuse aus galvanisch verzinktem Stahl
- **Bodenschonend** durch spurlose thermoplastische Gummibereifung
- **Sehr leichter Lauf** - Nabe mit Kugellager
- **Zum direkten Anschrauben** - mit Platte

Sie haben die Wahl:

- **Für jede Anwendung das Passende** - als Lenkrolle mit oder ohne Feststeller oder als Bockrolle

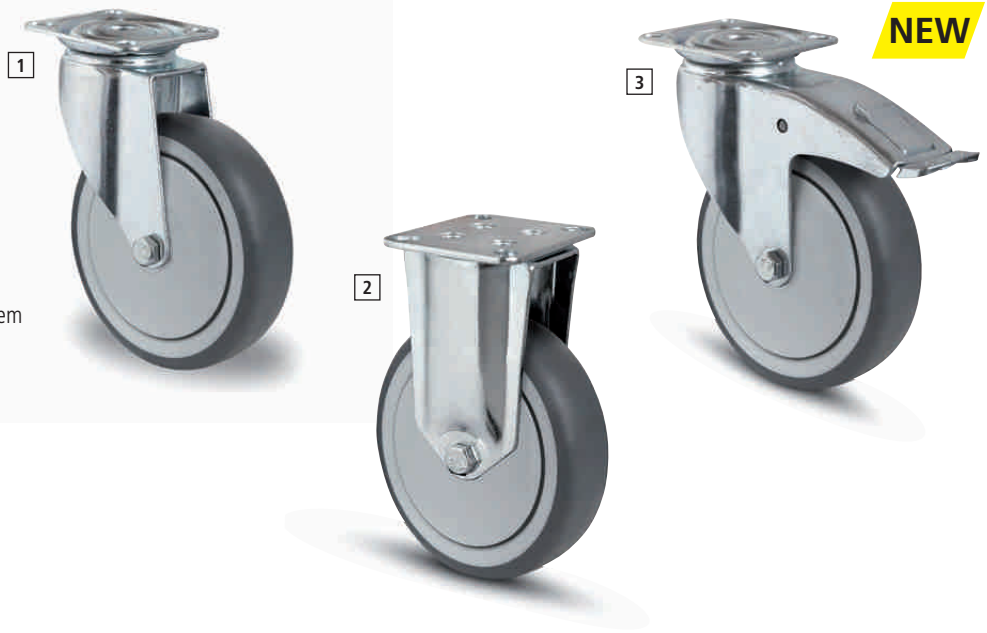


Ausführung	[1] Lenkrolle		[2] Bockrolle		[3] Lenkrolle mit Total-Feststeller		
Rad Ø mm	100	150	100	150	100	125	150
Traglast kg	100	100	100	100	100	100	100
Länge / Nabenbohrung mm	36	36	36	36	36	36	36
Schraubloch-Abstand mm	61,5/56 x 51,5/46,5	61,5/56 x 51,5/46,5	61,5/56 x 51,5/46,5	61,5/56 x 51,5/46,5	61,5/56 x 51,5/46,5	61,5/56 x 51,5/46,5	61,5/56 x 51,5/46,5
	BD243167	BD243169	BD243129	BD243132	BD243151	BD243155	BD243160
	29.90	34.90	29.90	34.90	33.90	35.90	36.50



Rückenloch-Lenkrolle mit Kugellager für den Dauerbetrieb

- **Bruchsicher und langlebig** - Felge aus Polypropylen, Gehäuse aus galvanisch verzinktem Stahl
- **Geringer Anfahwiderstand** durch thermoplastische Gummibereifung
- **Sehr leichter Lauf** - Nabe mit Kugellager
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Zur Rückenlochbefestigung vorbereitet

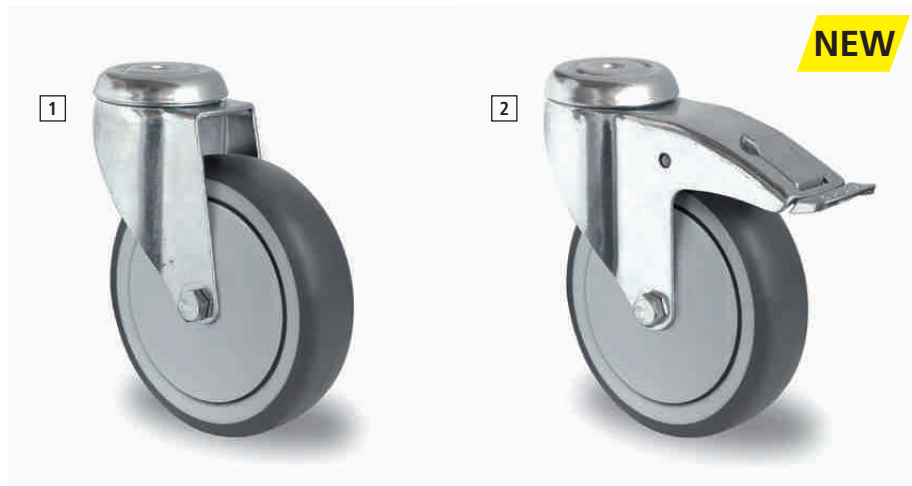

Ausführung	[1] Rückenloch-Lenkrolle			[2] Rückenloch-Lenkrolle mit Total-Feststeller	
Rad Ø mm	100	125	150	125	150
Traglast kg	100	100	100	100	100
Länge / Nabenbohrung mm	36	36	36	36	36
Rückenloch Ø mm	11	11	11	11	11
	BD243174	BD243176	BD243178	BD243188	BD243188
	29.90	31.90	34.50	34.90	34.90



Einbaurad mit geschützter Radachse durch Fadenschutz

- Felge aus Polypropylen
- **Geringer Anfahwiderstand** durch thermoplastische Gummibereifung



Rad Ø mm	100	125	150
Traglast kg	100	100	100
	BD243139	BD243141	BD243143
	25.50	26.90	29.90