



## Bauseilwinde

### leichte und kompakte Bauart zur einfachen Installation

**Sicher in der Handhabung:** Der Hebevorgang wird automatisch gestoppt, wenn die Seilscheibe den oberen Begrenzungsschalter berührt. Eine Lastdruckbremse sorgt stets für eine sichere und sofortige Bremsung.

- Betriebsfertig ausgerüstet mit Seil und Sicherheitshaken
- Automatische Motorabschaltung bei aufgewickeltem Seil
- 5 m Stromanschlusskabel mit Schuko-Stecker
- 10 m Steuerkabel zur Fernbedienung
- Drehbarer Haken bis 360°, mit Sicherheitsverriegelung
- Steuerung IP 65, wassergeschützt mit NOT-AUS
- Motorschutzart IP 44

Zuglast kg	80	160	230	300
Seilgeschwindigkeit bei Volllast m/min	18 - 30	15 - 22	9 - 14	9 - 13
Motorleistung kW / A	0,8 / 4	1,2 / 6	1,3 / 6,5	1,5 / 7,5
Hubhöhe (Seillänge)	23	30	24	24
Seildurchmesser mm	4	5	5	5
H x B x T mm	605 x 200 x 168	640 x 244 x 182	640 x 244 x 182	640 x 244 x 182
Gesamtgewicht kg	18	23	24	25
	BF149471	BF149473	BF149472	BF149474
	1'862.-	2'038.-	2'485.-	2'652.-
Steuerkabelverlängerung inklusive Kupplung	BF149468	545.-		



ab  
**1'862.-**  
BF149471

**+** Direkt mitbestellen!

**Schwenkauslegearm**  
für noch unkomplizierteres Heben  
Mit zwei Schellen an ein bauseitiges, stabiles, senkrechttes Rohr klemmen, die Bauseilwinde einhängen – fertig.

- Traglast bis 230 kg
- Klemmbereich 0 - 55 mm

BF149469      412.-


Transport

## Krangabel

### Lasten heben und punktgenau absetzen

Für Stapelhöhen bis 2,0 m, wandlungsfähig durch verstellbare Zinken und eine individuelle Höhenanpassung.

- Traglast bis 3.000 kg
- Gewichtsausgleich geschieht automatisch, über eine Rasterjustierung der Aufhängöse
- Die Mindestlast beträgt 20 % der Traglast

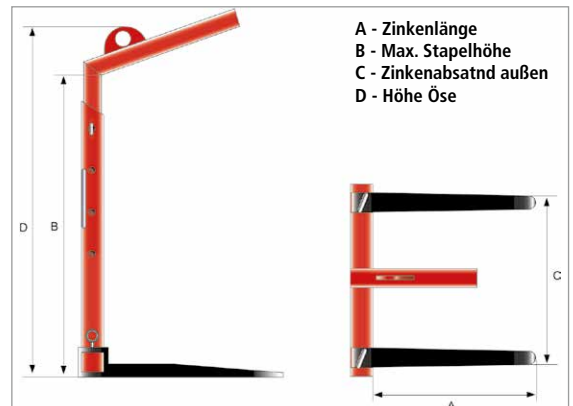

Traglast t	1	1,5	2	3
Zinken H x B mm	30 x 100	40 x 100	40 x 120	50 x 120
Zinkenlänge mm	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinkenabstand, außen mm	350 - 900	350 - 900	400 - 900	450 - 900
Max. Stapelhöhe mm	1.300 - 2.000	1.300 - 2.000	1.300 - 2.000	1.300 - 2.000
Höhe Öse mm	1.650 - 2.350	1.650 - 2.350	1.655 - 2.355	1.720 - 2.420
Gewicht kg	130	142	190	260
	BF142257	BF142258	BF142259	BF142260
	1'668.-	1'935.-	2'222.-	2'472.-

T292