

**BS ROLLEN®**

**Polyurethan-Räder mit bruchfestem Radkörper**

- **Traglast:** 125 - 300 kg
- **Rad:** Mit Polyurethan-Bandage, 98 +/-4 Shore A
- **Felge:** Aus Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf




Rad Ø x Breite mm	100 x 30	125 x 32	150 x 35	200 x 45
Traglast kg	125	150	240	300
Gesamthöhe mm	128	155	190	235
Ausladung Lenkrolle mm	34	34	48	58
Plattengröße mm	104 x 80	105 x 80	135 x 110	135 x 110
Schraubloch-Abstand mm	76 x 56 / 84 x 64	76 x 56 / 84 x 64	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80
Schraubloch Ø mm	9	9	11	11
Länge / Nabenbohrung mm	40 / 12	44 / 15	44 / 15	58 / 20
[1] Lenkrolle	BD503805 33.50	BD503807 46.50	BD503808 63.50	BD503809 91.50
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	BD503810 47.50	BD503811 56.50	BD503812 76.50	BD503813 112.-
[3] Bockrolle	BD503814 37.50	BD503815 42.90	BD503816 66.50	BD503818 89.50
[4] Rad	BD503819 21.50	BD503820 25.90	BD503821 38.90	BD503822 61.90

**BS ROLLEN®**



**Polyurethan-Räder für besondere Hygieneanforderungen**

- **Traglast:** 130 - 200 kg
- **Rad:** Mit Polyurethan-Bandage, 98 +/-4 Shore A
- **Felge:** Aus Kunststoff
- **Lager:** Gleitlager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus Edelstahl. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

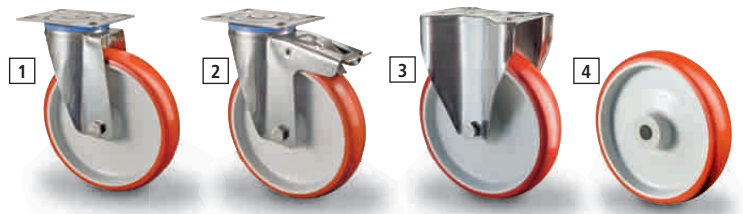


Rad Ø x Breite mm	100 x 30	125 x 32	150 x 35	200 x 45
Traglast kg	130	130	200	200
Gesamthöhe mm	127	155	192	240
Ausladung Lenkrolle mm	32	32	52	48
Plattengröße mm	95 x 80	95 x 80	129 x 106	129 x 106
Schraubloch-Abstand mm	80 x 60	80 x 60	105 x 80	105 x 80
Schraubloch Ø mm	9	9	11	11
Länge / Nabenbohrung mm	40 / 12	44 / 15	44 / 15	58 / 20
[1] Lenkrolle	BD524899 71.50	BD524903 88.50	BD524907 148.-	BD524912 182.-
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	BD524900 105.-	BD524904 135.-	BD524909 175.-	BD524913 215.-
[3] Bockrolle	BD524901 53.50	BD524905 62.50	BD524910 93.20	BD524914 135.-
[4] Rad	BD524902 21.50	BD524906 28.50	BD524911 41.50	BD524915 70.50

**BS ROLLEN®**

**Polyurethan-Räder mit hoher Tragfähigkeit**

- **Traglast:** 280 - 600 kg
- **Rad:** Mit Polyurethan-Bandage, 95 +/-3 Shore A
- **Felge:** Aus Aluminium
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, schwere Ausführung

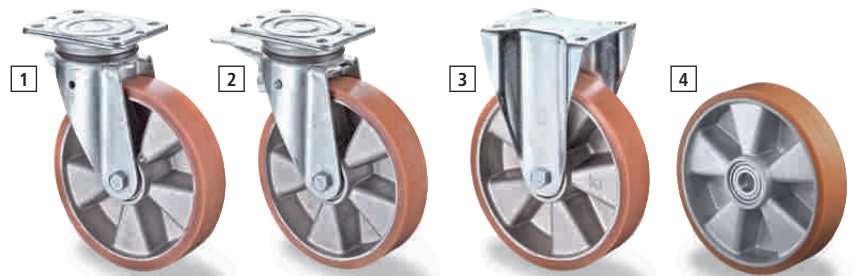

Rad Ø x Breite mm	100 x 40	125 x 50	160 x 50	200 x 50
Traglast kg	280	450	600	600
Gesamthöhe mm	137	178	214	255
Ausladung Lenkrolle mm	42	46	48	52
Plattengröße mm	105 x 85	138 x 110	138 x 110	138 x 110
Schraubloch-Abstand mm	80 x 60	105 x 75	105 x 75	105 x 75
Schraubloch Ø mm	8	11	11	11
Länge / Nabenbohrung mm	40 / 15	60 / 20	60 / 20	60 / 20
[1] Lenkrolle	BD503627 108.-	BD503628 112.-	BD503629 162.-	BD503630 162.-
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	BD503631 128.-	BD503632 168.-	BD503633 182.-	BD503634 198.-
[3] Bockrolle	BD503636 78.50	BD503637 89.50	BD503638 99.50	BD503639 135.-
[4] Rad	BD503640 50.90	BD503641 65.50	BD503642 78.50	BD503850 102.-

Transport