




Elastik-Vollgummi-Schwerlasträder besonders verschleißarm mit großem Rollkomfort

- **Traglast:** 150 - 450 kg
- **Rad:** Mit Elastik-Bereifung in schwarz
- **Felge:** Aus Aluminium
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Stahlschweißkonstruktion. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf


Rad Ø x Breite mm	100 x 40	125 x 50	160 x 50	200 x 50
Traglast kg	150	200	350	450
Gesamthöhe mm	150	170	200	245
Ausladung Lenkrolle mm	35	50	60	60
Plattengröße mm	100 x 85	138 x 110	138 x 110	138 x 110
Schraubloch-Abstand mm	80 x 60	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80
Schraubloch Ø mm	10	11	11	11
Länge / Nebenbohrung mm	40 / 15	50 / 20	60 / 20	60 / 20
[1] Lenkrolle	BD526607 145.-	BD526612 235.-	BD526616 235.-	BD526621 268.-
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	BD526609 218.-	BD526613 315.-	BD526617 328.-	BD526622 328.-
[3] Bockrolle	BD526610 128.-	BD526614 132.-	BD526618 148.-	BD526623 165.-
[4] Rad	BD524866 47.90	BD503609 60.50	-	BD503851 105.-

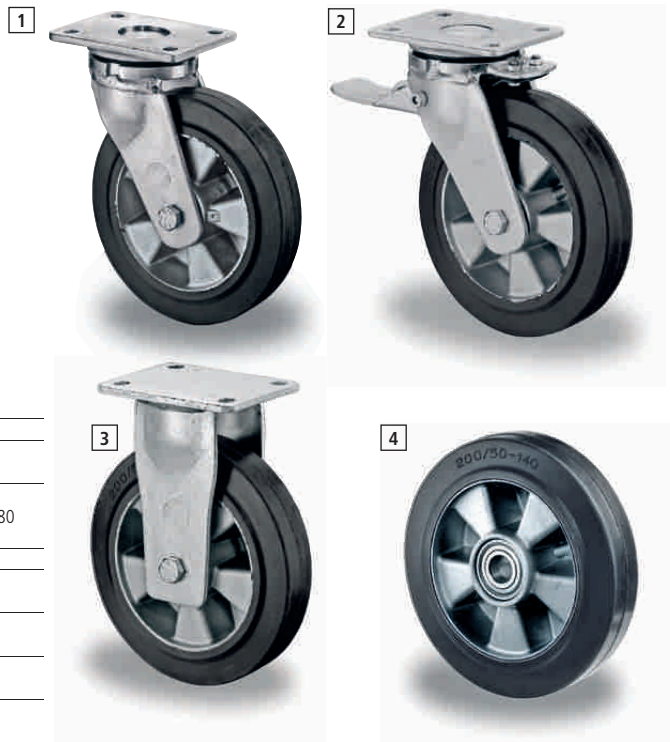

Guss-Polyurethan-Schwerlasträder besonders abriebfest und ölbeständig

- **Traglast:** 200 - 800 kg
- **Rad:** Mit Guss-Polyurethan-Bandage, 95+/-3 Shore A
- **Felge:** Aus Aluminium
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Stahlschweißkonstruktion. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Rad Ø x Breite mm	100 x 40	125 x 50	160 x 50	200 x 50
Traglast kg	200	450	600	800
Gesamthöhe mm	150	170	200	245
Ausladung Lenkrolle mm	35	50	60	60
Plattengröße mm	100 x 85	138 x 110	138 x 110	138 x 110
Schraubloch-Abstand mm	80 x 60	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80
Schraubloch Ø mm	10	11	11	11
Länge / Nebenbohrung mm	40 / 20	60 / 20	60 / 20	60 / 20
[1] Lenkrolle	BD526625 152.-	BD526629 238.-	BD526633 258.-	BD526637 282.-
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	BD526626 235.-	BD526630 332.-	BD526634 305.-	BD526638 358.-
[3] Bockrolle	BD526627 132.-	BD526631 155.-	BD526635 152.-	BD526639 178.-
[4] Rad	BD526628 57.50	BD503641 65.50	BD503642 78.50	BD503850 102.-

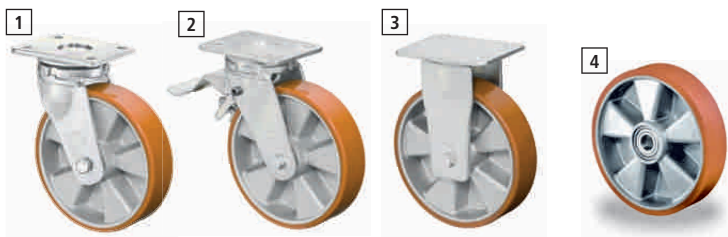

Transportroller

Lasten bis 6.000 kg leicht verfahren

Mit 5 verschiedenen Traglasten für viele Einsatzbereiche.

- Geschweißte Stahlkonstruktion in Kastenbauweise, Handgriffe aus Rundstahl oder Stahlrohr mit Lackierung in RAL 2002 Blutorange
- Tragplatte mit rutschhemmender Gummiauflage
- Große, kugelgelagerte Rollen aus Nylon

Traglast kg	1.000	2.000	2.500	3.000	6.000
Anzahl Rollen	4	8	2	4	6
Rollen-Ø x Breite mm	100 x 35	100 x 35	85 x 90	85 x 85	85 x 85
Länge x Breite außen mm	400 x 228	400 x 228	275 x 120	400 x 228	415 x 210
Höhe mm	120	120	100	100	100
Tragplatte Länge x Breite mm	330 x 220	330 x 220	210 x 100	330 x 220	260 x 200
Gewicht kg	7	8	4	9,5	12
	BD141803 155.-	BD141804 182.-	BD141805 162.-	BD141806 195.-	BD141808 265.-



! wenn es mal richtig schwer wird

+ Das könnte Sie auch interessieren!

Hubwagenrollen