


Rundschlinge schonend Lasten heben

Unverwechselbare Farbcodierung nach DIN EN 1492-2.



- Aus Polyester mit eingewebten Tonnenstreifen
- Normgerechte, qualitätsgeprüfte Ausführung
- Ausreißfestes Label, doppellagig vernäht

Traglast kg	einfach direkt	500	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
einfach geschnürt	400	800	1.600	2.400	3.200	4.000	4.800	8.000
doppelt aufgehängt	1.000	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000	12.000
Kennfarbe	oliv	violett	grün	gelb	grau	rot	braun	braun
Nutzlänge 1,0 m	BF665626	BF665637	BF665728	BF667097	BF667111	-	-	-
	29.50	31.50	36.20	48.50	66.90	-	-	-
1,5 m	BF667144	BF667155	BF667166	BF667177	BF667188	BF667199	-	-
	36.50	38.90	47.50	63.90	84.50	93.50	-	-
2,0 m	BF667213	BF667224	BF667235	BF667246	BF667257	BF667268	BF667279	-
	43.90	45.50	57.50	80.50	99.50	118.-	162.-	-
3,0 m	BF667304	BF667315	BF667326	BF667337	BF667348	BF667359	-	-
	56.50	60.50	77.20	108.-	138.-	162.-	-	-
4,0 m	BF667392	BF667406	BF667417	BF667428	BF667439	BF667461	BF667472	-
	74.50	77.50	94.50	138.-	178.-	198.-	272.-	-
5,0 m	BF667483	BF667494	BF667508	BF667519	BF667541	BF667552	BF667563	-
	88.50	90.50	118.-	172.-	202.-	238.-	332.-	-
6,0 m	BF667574	BF667585	BF667596	BF667621	BF667632	BF667643	BF667654	-
	102.-	75.50	138.-	202.-	242.-	278.-	392.-	-

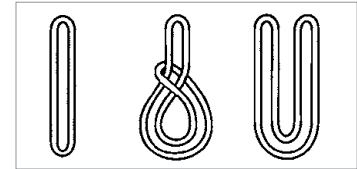

Traglast einfach direkt Traglast einfach geschnürt Traglast doppelt aufgehängt




Hebeband zuverlässige Sicherheit mit enormer Tragkraft

Besonders reißfest durch 2-lagige Ausführung.
Unverwechselbare Farbcodierung nach DIN EN 1492-1.



- Verstärkte Kran-Schlaufen
- Normgerechte, qualitätsgeprüfte Ausführung
- 30 mm Breitenraster je Tonne Traglast

Traglast kg	einfach direkt	500	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	8.000	10.000
einfach geschnürt	400	800	1.600	2.400	3.200	4.000	4.800	6.400	8.000	8.000
doppelt aufgehängt	1.000	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000	16.000	20.000	20.000
Kennfarbe	oliv	violett	grün	gelb	grau	rot	braun	blau	orange	orange
Nutzlänge 1,0 m	BF667665	BF667676	BF667687	-	-	-	-	-	-	-
	40.50	43.90	88.50	-	-	-	-	-	-	-
2,0 m	BF669809	BF669831	BF669842	BF669853	BF669864	BF669875	BF669886	BF669897	BF669911	-
	40.50	61.50	99.50	172.-	188.-	238.-	325.-	325.-	822.-	-
3,0 m	BF669922	BF669933	BF669944	BF669955	BF669966	BF669977	BF669988	BF669999	BF670003	-
	52.90	78.50	135.-	215.-	342.-	445.-	625.-	712.-	795.-	-
4,0 m	BF670014	BF670025	BF670036	BF670047	BF670058	BF670069	BF670091	BF670105	BF670116	-
	94.50	94.50	162.-	265.-	412.-	528.-	682.-	832.-	912.-	-
5,0 m	BF670127	BF670138	BF670149	BF670171	BF670182	BF670193	BF670207	BF670218	BF670229	-
	112.-	115.-	188.-	315.-	472.-	618.-	622.-	692.-	1'438.-	-
6,0 m	BF670433	BF670444	BF670455	BF670466	BF670477	BF670488	BF670499	BF670502	BF670513	-
	86.90	135.-	212.-	365.-	378.-	475.-	662.-	765.-	1'662.-	-

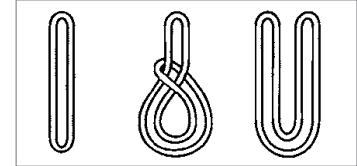

Traglast einfach direkt Traglast einfach geschnürt Traglast doppelt aufgehängt




Transport

Zurrgurt effektive Ladungssicherung

Abriebfestes, qualitätsgeprüftes Gurtband nach EN 12 195-2. Der selbstsichernde Ratschehebel verhindert ein Aufspringen der Ratsche, selbst bei starken Vibrationen bzw. Rüttelbewegungen während des Transportes.



- Zugkraft im direkten Zug 2500 daN, bei Umreifung 5000 daN
- Vorspannkraft STF 350 daN
- Ratsche chromatiert in gelb
- Länge x Breite 8.000 x 50 mm

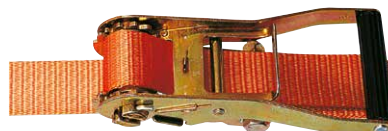

Zurrgurte

[1] einteilig zum vollständigem Umreifen		BF670524 69.90
[2] zweiteilig mit 2 Karabinerhaken		BF670546 102.-
[3] zweiteilig mit 2 Klauenhaken		BF670965 88.50