Anlieferung!

- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Mehr Service - Wir machen das für Sie!

- Benötigen Sie Unterstützung beim Abladen? Bestellen Sie den Service direkt mit

! Schneelast bei Tiefe 2.075 mm max. 200 kg/m², bei Tiefe 2.875 mm max. 150 kg/m²

>> Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 424, Punkt 2 und 6.

Breite x Tiefe mm		**2.075 x 1.075**	**2.075 x 2.075**	**3.075 x 2.075***	**4.075 x 2.075**	**5.075 x 2.075**	**6.075 x 2.075**	**6.075 x 2.875**
Breite x Tiefe innen mm		1.980 x 980	1.980 x 1.980	2.980 x 1.980	3.980 x 1.980	4.980 x 1.980	5.980 x 1.980	5.980 x 2.780
Höhe innen mm		1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
Ausführung [1]	**Auffangvolumen Liter**	300	660	1.000	1.000	1.300	1.500	2 x 1.400
Höhe	**verzinkt**	BE201448	BE201449	BE201450	BE201451	BE201452	BE201453	BE201456
2.385 mm		---	---	---	---	---	---	---
	verzinkt und außen blau	BE201457	BE201458	BE201459	BE201460	BE201461	BE201462	BE201464
		---	---	---	---	---	---	---
Ausführung [2]	**Auffangvolumen Liter**	300	660	1.000	1.000	1.300	1.500	2 x 1.400
Höhe	**verzinkt**	BE201466	BE201467	BE201468	BE201469	BE201470	BE201471	BE201473
2.570 mm		---	---	---	---	---	---	---
	verzinkt und außen blau	BE201474	BE201475	BE201477	BE201478	BE201479	BE201480	BE201482
		---	---	---	---	---	---	---
Ausführung [3]	**Auffangvolumen Liter**	300	660	1.000	1.000	1.300	1.500	2 x 1.400
Höhe	**verzinkt**	BE205426	BE205427	BE205428	BE205429	BE205430	BE205431	BE205434
2.385 mm		---	---	---	---	---	---	---
	verzinkt und außen blau	BE205435	BE205436	BE205437	BE205438	BE205439	BE205440	BE205442
		---	---	---	---	---	---	---

* Türbreite 1.750 mm

Ausrüstung mit Regalteilen



Schaltkasten für elektrische Einbauelemente

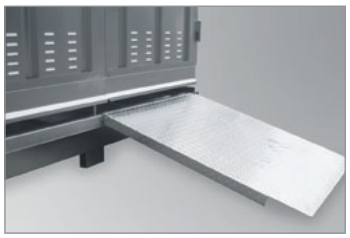

Rampe mit Fasskarre befahrbar



technische Zwangsentlüftung, ex-geschützt

+ Direkt mitbestellen!

Regal-Set mit 3 Gitterrost-Ebenen

- Verzinkt
- An der Containerwand vormontiert

Breite x Tiefe mm	**800 x 500**	BE505868	---
	1.800 x 500	BE505869	---
	2.600 x 500	BE505870	---
Rampe für Fasskarre			
• Länge x Breite 1.200 x 1.000 mm		BE201489	---
Rampe für Gabelhubwagen			
• H x L x B 320 x 2.900 x 1.000 mm		BE201490	---
Technische Zwangsentlüftung, ex-geschützt			
• Bei Ausführung [3] bereits im Preis enthalten		BE201491	---
LED-Feuchtraumleuchte 230 V, 43 W		BE201492	---
LED-Leuchte 230 V, 40 W		BE201493	---
Schaltkasten für elektrische Einbauelemente		BE201494	---

Abluftüberwachung, ex-geschützt, gem. TRGS 510, notwendig bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe und einem Luftwechsel größer / gleich 2-fach je Stunde.

- Strömungssensor, für gasförmige Medien, EEx ib IIC T6, einsetzbar in Zone 1, TÜV 99 ATEX 1518, Schutzart IP68
- Gehäuse- und Sensormaterial ist V4A
- Leistung 0,69 W
- Thermodynamische Messung, Medientemperatur von -20° bis 80°C
- Signalhupe, 98 dB, Schutzart IP65, 230V AC, Temperaturbereich -20° bis 50°C
- Potentialausgleichsschiene nach DIN VDE 0100-410:2012-06, Potentialausgleich zwischen den elektrisch leitfähigen Teilen im Gefahrstofflager

Keine nachträgliche Montage möglich, bitte nur mit Gefahrstoffcontainer bestellen. BE149134 ---